

Einstellung der Schaltuhren

DECO

Tageszeit


C

Schaltzeit-Dauer

B

Schaltzeit-Anfang

A

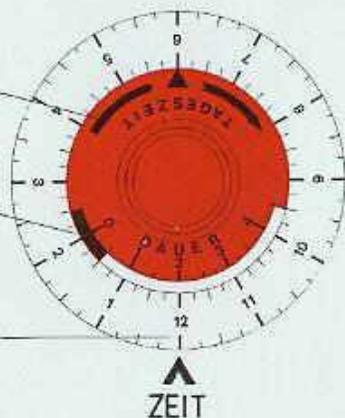


Zur eingestellten Tageszeit wird ein Wechslerkontakt umgelegt und damit ein Stromkreis geöffnet und ein zweiter geschlossen. Nach Ablauf der eingestellten Zeitdauer wird wieder zurückgeschaltet.

Beispiel für Einstellung bei den abgebildeten Skalen der Uhr S 2 U 2 M:

Um 6 Uhr wird die Uhr eingestellt. Sie soll um 12 Uhr umschalten für die Zeitdauer von 0,5 h.

- I. Zifferblatt **A** verdrehen, bis die 12 über dem Pfeil **Zeit** steht.
- II. Knopf **B** auf Ziffer 0,5 der **DAUER**-Skala stellen.
- III. Tageszeit einstellen, indem man roten Drehknopf **C** in Pfeilrichtung nach rechts dreht, bis die Spitze des Knopfes auf die Tageszeit im Augenblick des Einstellens, also 6 Uhr zeigt.

DECO

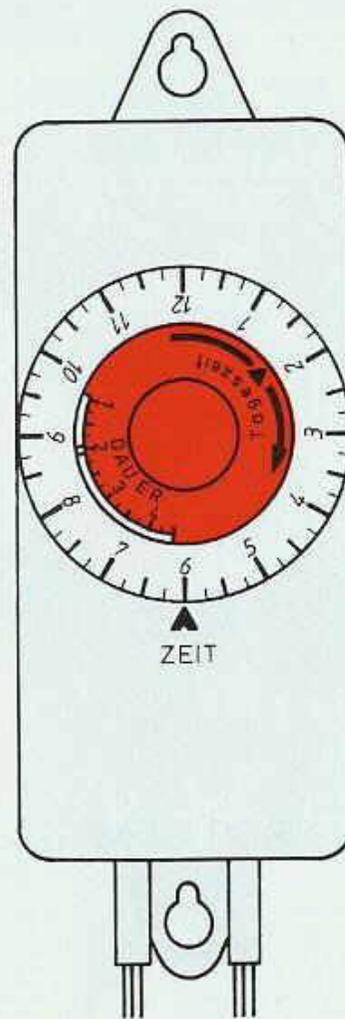

natürliche Größe

Synchron- Schaltuhren

Reihe

S 2 U ... M

S 2 U ... MG

zuverlässig
einfach einzustellen
geringer Platzbedarf
getrennte
Stromzuführung zum
Synchron-Schaltmotor

S 2 U 06 M

mit 6 Std. Laufwerk
schaltet 4 mal in 24 Std.

S 2 U 2 M

mit 12 Std. Laufwerk
schaltet 2 mal in 24 Std.

S 2 U 4 M

mit 24 Std. Laufwerk
schaltet 1 mal in 24 Std.

220-250 V ~


50 Hz 16 (4) A μ



S 2 U 06 M
 mit 6 Std. Laufwerk
 schaltet 4 mal in 24 Std.
 Einschaltdauer bis 135 Min.




S 2 U 2 M
 mit 12 Std. Laufwerk
 schaltet 2 mal in 24 Std.
 Einschaltdauer bis 4,5 Std.

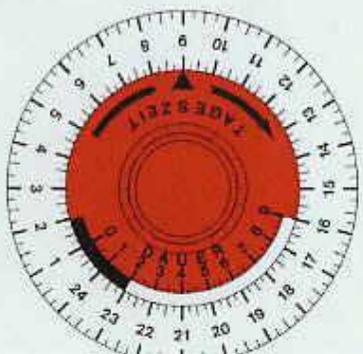


S 2 U 4 M
 mit 24 Std. Laufwerk
 schaltet 1 mal in 24 Std.
 Einschaltdauer bis 9 Std.

Die Typen U 06 M, S 2 U 2 M und S 2 U 4 M können auch mit gespreizter Einstellung geliefert werden. Dabei wird die Verstellung der Einschaltdauer verfeinert und die Einstellung kurzer Zeiten wesentlich erleichtert.




U 06 MG
 Einschaltdauer
 bis 25 Minuten




S 2 U 2 MG
 Einschaltdauer
 bis 50 Minuten



S 2 U 4 MG
 Einschaltdauer
 bis 100 Minuten

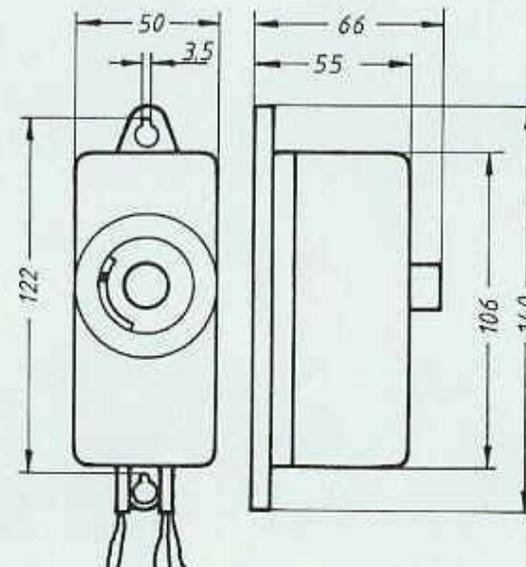

Schaltbild
 Type S 2 U



Kabel: HO 7 Vk 1,5 Φ
 VDE 0281

Länge: 500 m/m